



Decorative light

LED

A Simple Lighting Solution



اولین دارنده نشان استاندارد ملی
در صنعت روشنایی



www.jahannoor.com
Email: Sales@jahannoor.com

AZIN

Decorativ Light

With LED Light Source

AZIN is state of the art JAHAN NOOR Branded decorative light with LED light source. AZIN provides a unique design, various application forms, energy saving and quality light distribution

Housing

Made of powder coated extruded aluminum

Optical

PMMA lens 60°

Electrical

Power led module
(w for each module 11
High power factor electronic Constant current driver 300mA
External hidden junction box
Through wiring
CRI>80
Flame resistant wire

Mounting

Recessed ,Surface , Suspend , Linear , Free standing .

Features

Hidden terminal box

Recessed JB ,located on top of the luminaire body , in this case JB is hidden
And it cause quick and easy installation of AZIN, because it's no needed for opening the luminaire to install.



Through wiring

Continuous & Right angle connection

In continuous and right 90 degree angle connection , through wiring is Possible too.



آذین

چراغ روشنایی دکوراتیو

با منبع نوری LED

آذین با طرح های متنوع و منحصر به فرد، ظرافت در طراحی و ساخت، علاوه بر مصرف بسیار پایین به لحاظ مشخصات نوری بی همتاست.

بدنه چراغ

آلومینیوم اکسترود و ورق فولاد ST12 با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با قابلیت سفارش رنگ مورد نظر

اپتیکال

لنز : ۶۰°-PMMA

الکتریکال

منبع نوری Power LED با توان ۱۱ وات (به ازای هر ماژول) درایور الکترونیکی با جریان ثابت 300mA و راندمان بالا ترمینال مستتر درب دار در پشت چراغ جهت دسترسی آسان برای نصب و راه اندازی قابلیت ترووایرینگ CRI > 80
مجهز به سیم کشی نسوز


مکانیزم نصب

توکار، روکار، آویز، آویز خطی، پایه دار و سقفهای ۶۰x۶۰

ویژگیها

جعبه تقسیم غیر مشهود

ترمینال باکس آذین روی چراغ قرار دارد و این امتیاز را برای گروه نصب فراهم می سازد که علاوه بر دسترسی بسیار آسان بدون نیاز به باز کردن چراغ امکان اتصال به شبکه را فراهم ساخته و به لحاظ ظاهری سطحی یکنواخت ایجاد نموده و از حفاظت بالاتری برخوردار گردد.



قابلیت ترووایرینگ و اتصال پیوسته و ۹۰ درجه

آذین قابلیت اتصال کاملاً پیوسته را در سیستمهای خطی داشته و درموردی که نیاز به اتصال چراغها با زاویه ۹۰ درجه باشد، قطعه واسط ۹۰ درجه نیز قابل عرضه است.
در هر دو مورد اتصال ترووایرینگ صورت می گیرد.



Installation of AZIN Lights



انواع چراغ آذین

Suspension mounting


Continuous light with straight or 90° elbow connection

Application:
Meeting room, Manager office, Luxury shop, Counter, Corridor, Office

Mounting accessories:
Suspension kit(steel wire with end stop)

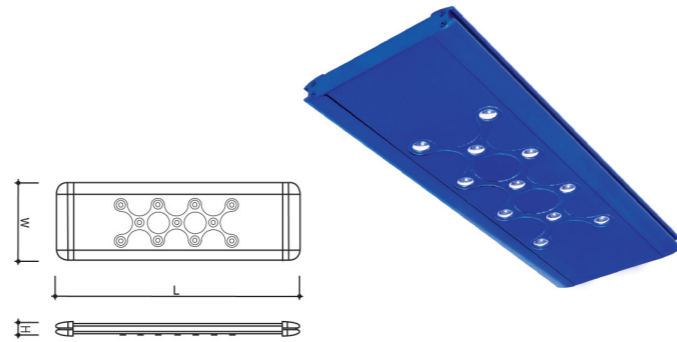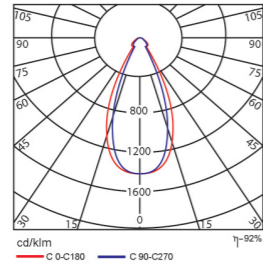

Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN-1X11-POWER LED-P	11w	1140lm	4000 ° k	670*215*35

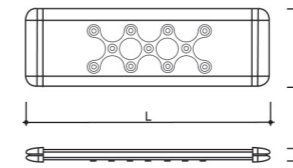

کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN-1X11-POWER LED-P	11w	1140lm	4000 ° k	670*215*35


این چراغ میتواند با حفظ پیوستگی کامل به چراغ بعدی (بصورت خطی) یا چراغ مجاور (با زاویه 90درجه) متصل گردد.

کاربری :

سالن جلسات، اتاق مدیریت، فروشگاه های لوکس، پیشخوان ها، راهرو ها، اداری



قطعه ی نصب :

کیت آویز، ساخت اروپا


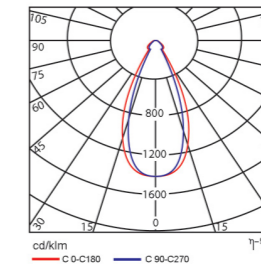


This type can included 5 LED modules in one body fixture.

Mounting accessories:
Suspension kit(steel wire with end stop)

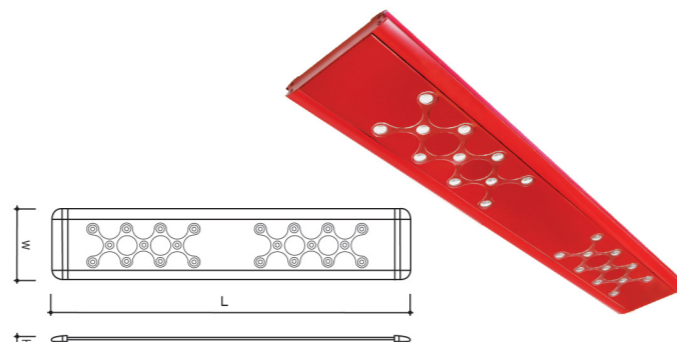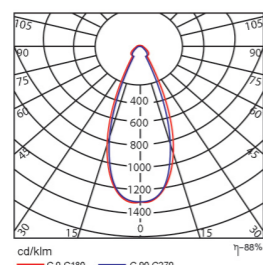

Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN-2X11-POWER LED-P	22w	2180lm	4000 ° k	1270x215x35

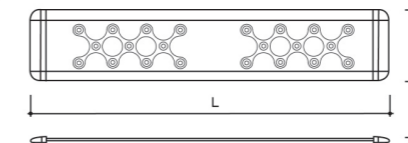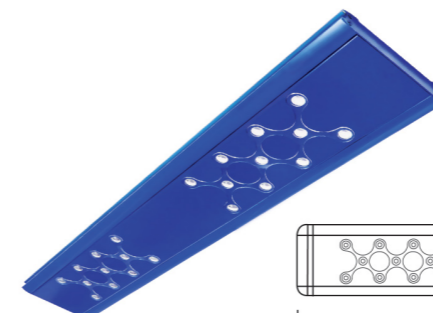


کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN-2X11-POWER LED-P	22w	2180lm	4000 ° k	1270x215x35

طراحی و ساخت ماژولار آذین به کاربران این امکان را می دهد که هر دستگاه چراغ یک تا حداکثر پنج ماژول LED را شامل گردد.

قطعه ی نصب :



کیت آویز، ساخت اروپا

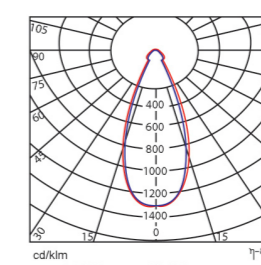


Recessed mounting

Application:
Bank, Manager office, Luxury shop, Commercial building, Modern office,

Mounting accessories:
Ceiling Proportionate accessories included

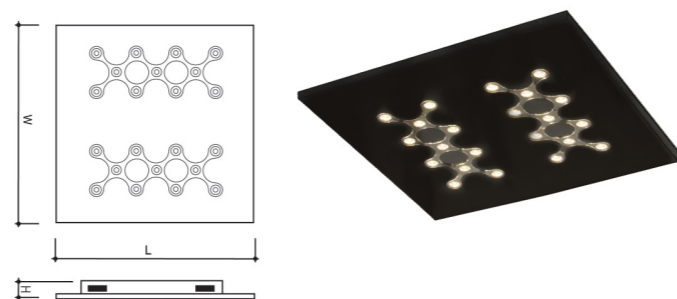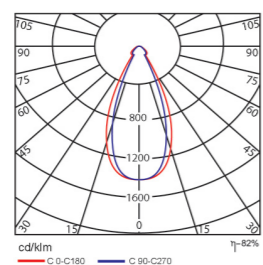

Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN A-2X11-POWER LED-R	22w	2025 m	4000 ° k	590x590x58
AZN A-2X11-POWER LED-A	22w	2025 m	4000 ° k	590x590x58




کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN A-2X11-POWER LED-R	22w	2025 m	4000 ° k	590x590x58
AZN A-2X11-POWER LED-A	22w	2025 m	4000 ° k	590x590x58

متناسب با سقف (یکپارچه یا مدولار) قابل ارائه میباشد.

کاربری :

بانک ها، فروشگاه های لوکس، تجاری، اداری، ساختمانهای مدرن

قطعات نصب :

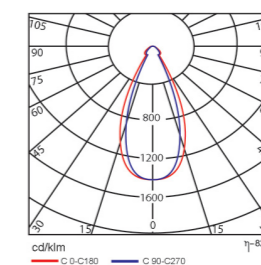

Installation of AZIN Lights



طریقه نصب انواع چراغ آذین

Recessed , Surface & Suspended mounting


Peculiarity of this type
Embossed surface of luminaire in recessed mounting

Application:
Bank, Commercial building, Luxury shop, Modern office

Mounting accessories:
-Ceiling Proportionate accessories included for recessed type
-Suspension kit for suspended type
-Accessories for surface mounting

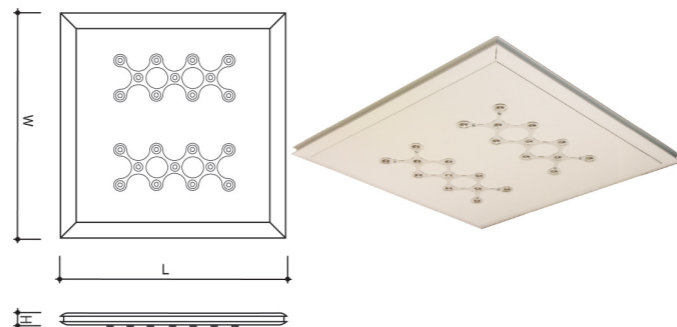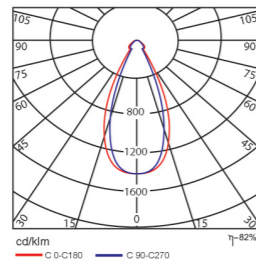

Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN B-2X11-POWER LED-R.A.S.P	22w	20251 m	4000 ° k	608x608x35




کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN B-2X11-POWER LED-R.A.S.P	22w	20251 m	4000 ° k	608x608x35

برای نصب به صورت توکار، روکار یا آویز ویژگی قابل توجه این مدل، غیر هم سطح بودن سطح چراغ با سقف در حالت توکار می باشد.



کاربری :
بانک ها، فروشگاه های لوکس، تجاری، اداری، ساختمانهای مدرن

قطعات نصب :
-مدل توکار، متناسب با سقف (یکپارچه یا مدولار)
-کیت آویز
-قطعه ی نصب روکار

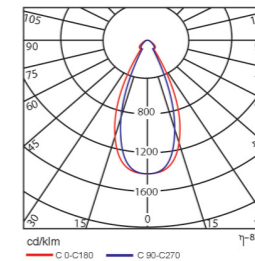


Wall mounting

Application:
Corridor Hotel, Luxury shop, Modern building, Commercial building, Office

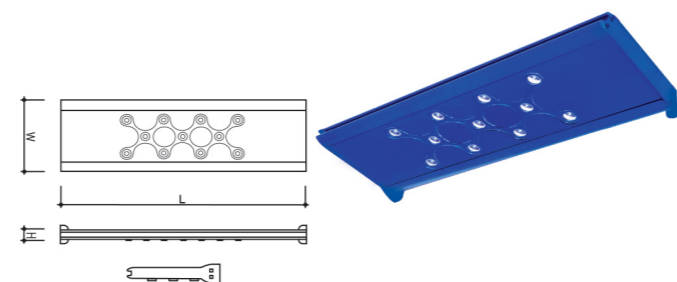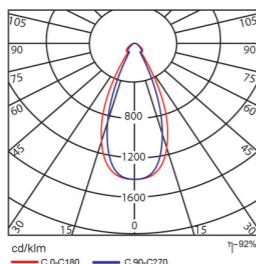


Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN -1X11-POWER LED-W	11w	11401 m	4000 ° k	670x215x35
AZN -2X11-POWER LED-W	22w	21801 m	4000 ° k	1270x215x35



کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN -1X11-POWER LED-W	11w	11401 m	4000 ° k	670x215x35
AZN -2X11-POWER LED-W	22w	21801 m	4000 ° k	1270x215x35



کاربری :
راهرو ها، هتل ها، فروشگاه های لوکس، تجاری، اداری، ساختمانهای مدرن

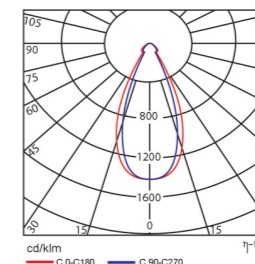


Free standing

Free standing type is portable and the best choice for localization light

Application:
Bank, Office local light, Modern building, Open office

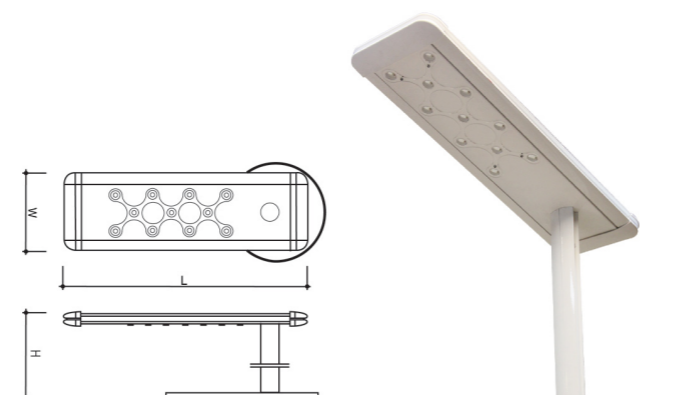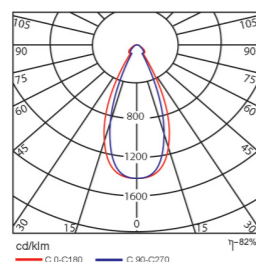


Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN -1X11-POWER LED-L	11w	11401 m	4000 ° k	670x215x2000
AZN -2X11-POWER LED-L	22w	22801 m	4000 ° k	670x420x2000

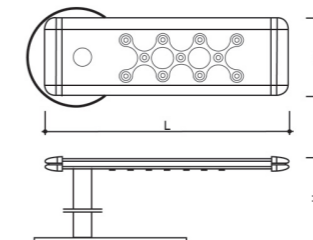

کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN -1X11-POWER LED-L	11w	11401 m	4000 ° k	670x215x2000
AZN -2X11-POWER LED-L	22w	22801 m	4000 ° k	670x420x2000

این مدل، با قابلیت جابجایی، جایگزین مناسبی برای تمامی منابع نوری اداری به ویژه چراغ های موضعی می باشد.

کاربری :
بانک ها، نور موضعی اداری، ساختمانهای مدرن، فضاهای پارتیشن دار

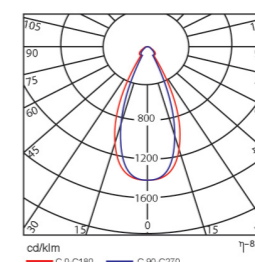



Surface mounting

Continuous light
with straight or 90° elbow connection

Application:

Office, Corridor, Modern shopping mall, Commercial office

Mounting accessories:

Surface mounting accessories

آذین برای نصب روکار




این چراغ میتواند با حفظ پیوستگی کامل به چراغ بعدی (بصورت خطی) یا چراغ مجاور (با زاویه ۹۰ درجه) متصل گردد.

کاربری :

اداری، راهرو ها، فروشگاه های مدرن، تجاری

قطعات نصب :

قطعه نصب روکار با قابلیت نصب بسیار آسان

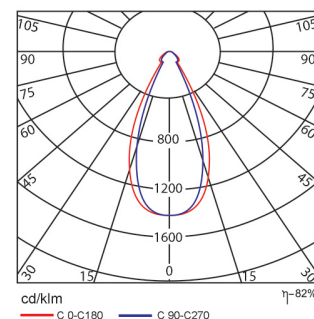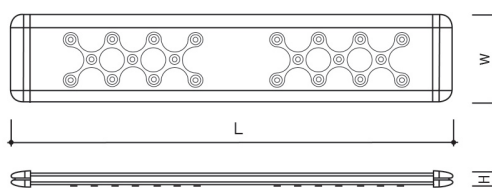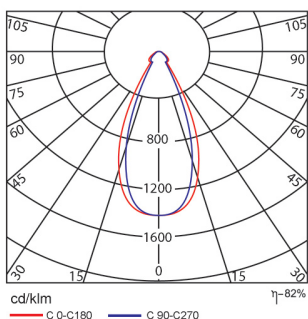

Ref.	Consumption	Luminous flux	CCT	LxWxH
AZN -1X11-POWER LED-F	11w	11401 m	4000 ° k	1270x215x35
AZN -2X11-POWER LED-F Rectangle	22w	22801 m	4000 ° k	1270x215x35
AZN -2X11-POWER LED-F Square	22w	20251m	4000 ° k	590x590x58

کد چراغ	توان	شار نور خروجی	دمای رنگ	ابعاد LxWxH
AZN -1X11-POWER LED-F	11w	11401 m	4000 ° k	1270x215x35
AZN -2X11-POWER LED-F Rectangle	22w	22801 m	4000 ° k	1270x215x35
AZN -2X11-POWER LED-F Square	22w	20251m	4000 ° k	590x590x58