

چراغ های فلورسنت
داست پروف و اتاق های تمیز

PASARGAD

SEPIDAR

AFROOZ

Dustproof & Cleanroom
application fluorescent light

Cleanroom
application fluorescent light

PASARGAD

CLF Dustproof

Flourscent lighting fixtures

PASARGAD CFL dustproof lighting fixtures

are produced according to IEC60598 regulations. Smooth light distribution, glare control and first class European electrical components inside are some of outstanding features of **PASARGAD**.

This product is applicable in indoor areas especially in Hospitals, Living areas and Kitchens.

Certifications

ISIRI certified – IP42 Certified

Housing

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Frame of diffuser made of powder coated extruded Aluminum RAL9003

Diffuser

Made of prismatic acrylics sheets

Electrical components

Electronic ballast (EEI=A2/A2 BAT)

Plugged Terminal block made of polycarbonate (VDE certified)

Lamp Holder 2G11,G5 made of PC , PBT (VS , BJB)

Wiring made of copper core with flame-resistant insulation

Nominated voltage & frequency

220-240 V.AC, 50 Hz (other voltage ranges available on request)

Cable entry

PASARGAD is equipped with one M20 cable entry with one dustproof grommet at back side

Mounting

four fixing brackets for recessed mounted type / T-Profile

Options

Through wiring

Electronic ballast (EEI= A1)

Emergency Backup battery solution for 90 min. up to 180 min

DALI System

تجهیزات الکتریکی

بالاست الکترونیک اروپایی (کلاس A2 یا کلاس A3)
سرپیچ ها 2G11,G5 از جنس PC,PBT – برند اروپایی VS,BJB
– با بهترین کیفیت و بالاترین بازه کارکرد
سیم کشی داخل چراغ از نوع مسی با روکش PVC و سطح مقطع ۰.۷۵ دارای گواهینامه استاندارد با محافظت وارنیش نسوز
ترمینال ۲۰۵۳ پلی آمیدی فشاری – با علامات لازم و پایه اتصال
ارتینگ – دارای گواهینامه VDE
عایق بندی با کلاس حفاظتی I

ولتاژ و فرکانس نامی

220-240 V.AC – 50 Hz
سایر ولتاژها بنا بر سفارش قابل تولید و عرضه می باشد.

ورودی کابل


یکعدد ورودی M20 با گرومت ضدگرد و غبار

مکانیزم نصب

انواع چراغ های توکار پاسارگاد می توانند بر روی سقف های گچ برگ، مدولار ۶۰x۶۰ با مکانیزم T-Profile، دامپا و رابیتس نصب شوند.

قطعات و تجهیزات سفارشی

ترووایرینگ
بسته اضطراری ۹۰ دقیقه ای و ۱۸۰ دقیقه ای
گلند پلی آمید
دو ورودی M20

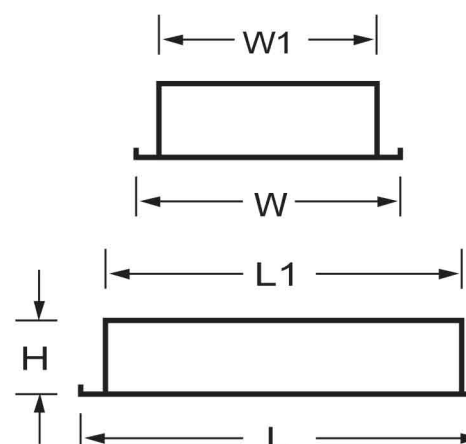

پاسارگاد

چراغ فلورسنت

داست پروف کم مصرف

چراغ های فلورسنت دااست پروف کم مصرف مدل پاسارگاد

با کاربری در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی ، لابی ساختمان ها، رستوران ها در ابعاد استاندارد و همراه با نشان استاندارد ملی ایران عرضه می گردد. پخش نور ملایم، استفاده از قطعات الکترونیکی اروپایی و حفاظت IP مناسب از ویژگی های پاسارگاد می باشد.

گواهی نامه ها

استاندارد اجباری ملی ایران – مطابق مقررات ISIRI 5920 و IEC60598
آزمون درجه حفاظت IP42 از آزمایشگاه های صنایع برق ایران (EPIL)

بدنه چراغ


ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ ، چربیگیری و فسفات می شوند.
پوشش رنگ بدنه چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد .
بدنه و اتصالات مناسب برای درجه حفاظت IP42

لوور / رفلکتور

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ ، چربیگیری و فسفات می شوند. پوشش رنگ رفلکتور چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد .

دیفیوزر / کاوَر

فریم از جنس آلومینیوم اکستروود با واشر آب بندی سیلیکونی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL9003) – ورق اکریلیک پریسماتیک (شیری یا شفاف به درخواست مشتری) با واشر آب بندی سیلیکونی

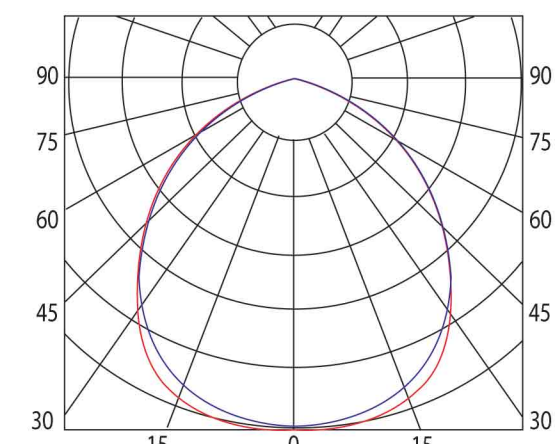

SEPIDAR

Clean room application lighting fixtures

SEPIDAR clean room application lighting fixtures with glass diffusers

are produced according to IEC60598 regulations. Efficient light distribution and first class European electrical components inside are some of outstanding features of **SEPIDAR**.

This product is applicable in indoor areas especially in hospitals, clean room applications.

Certifications

ISIRI certified

Housing

Made of powder coated steel sheet RAL9003
Equipped with silicon gasket to achieve IP54

Diffuser

Made of clear tempered glass
Frame of diffuser made of powder coated steel sheet

Reflector

Made of anodized aluminum

Electrical components

Electronic ballast (EEI=A2/A2 BAT)
Plugged Terminal block made of polycarbonate (VDE certified)
Lamp Holder 2G11,G5 made of PC , PBT (VS , BJB)
Wiring made of copper core with flame-resistant insulation

Nominated voltage & frequency

220-240 V.AC, 50 Hz (other voltage ranges available on request)

Cable entry

SEPIDAR is equipped with one M20 cable entry with one polyamide cable gland

Mounting

By four fixing brackets at sides

Options

PF compensator capacitor
Through wiring
Electronic ballast (EEI= A2 or A3)
Emergency Backup battery solution for 90 min. up to 180 min
Anodized Aluminum louver

لوور / رفلکتور

آلومینیوم آنادایز آلمان (ساخت شرکت Alanod) با انعکاس بسیار بالا

تجهیزات الکتریکی

بالاست الکترونیک اروپایی (کلاس A2 یا کلاس A3)
سرپیچ ها 2G11(TCL) از جنس PC,PBT - برند اروپایی VS,BJB
- با بهترین کیفیت و بالاترین عمر کارکرد
سیم کشی داخل چراغ از نوع مسی با روکش PVC و سطح مقطع ۰.۷۵ دارای گواهینامه استاندارد با محافظت وارنیش نسوز
ترمینال ۳×۲.۵ پلی آمیدی فشاری - با علامات لازم و پایه اتصال
ارتینگ - دارای گواهینامه VDE
عایق بندی با کلاس حفاظتی I

ولتاژ و فرکانس نامی

220-240 V.AC - 50 Hz - سایر ولتاژها بنا بر سفارش قابل تولید و عرضه می باشد.

ورودی کابل

یک ورودی M20 با گلند پلی آمیدی

مکانیزم نصب

انواع چراغ های توکار سپیدار می توانند بر روی سقف های ساندویچ پنل با دسترسی از بالا و دسترسی از پایین نصب شوند.

قطعات و تجهیزات سفارشی

تروواپرینگ
بسته اضطراری ۹۰ دقیقه ای و ۱۸۰ دقیقه ای
دو ورودی M20
سایر ابعاد و سایر لامپ ها (T8,T5) نیز بنابه سفارش قابل ساخت و تولید می باشند.

سپیدار

چراغ فلورسنت مخصوص اتاقهای تمیز

چراغ های فلورسنت اتاق تمیز مدل سپیدار

چراغ های فلورسنت اتاق تمیز مدل سپیدار با کاربری در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی، صنایع داروسازی، صنایع غذایی در ابعاد استاندارد و همراه با نشان استاندارد ملی ایران عرضه می گردد. پخش نور مناسب، استفاده از قطعات الکتریکی اروپایی و حفاظت IP مناسب محیط های اتاق تمیز از ویژگی های سپیدار می باشد.

گواهی نامه ها

استاندارد اجباری ملی ایران - مطابق مقررات ISIRI 5920 و IEC60598
آزمون درجه حفاظت IP54 از آزمایشگاه های صنایع برق ایران (EPIL)

بدنه چراغ




ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفات می شوند.
پوشش رنگ بدنه چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.
بدنه و اتصالات مناسب برای حفظ درجه حفاظت IP54

فریم

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۱.۲۵ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفات می شوند. پوشش رنگ رفلکتور چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.

دیفیوزر / کاور

ورق اکریلیک شفاف (اکریلیک شیری یا شیشه سکوریت بنابه درخواست مشتری)

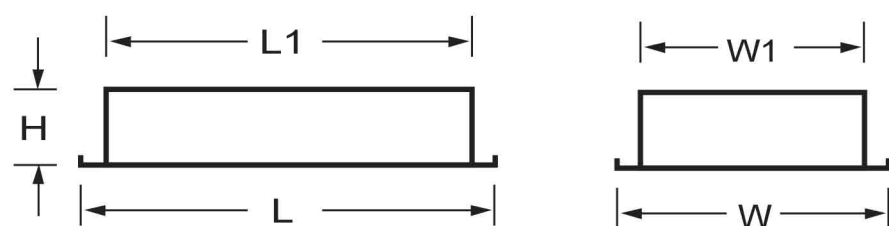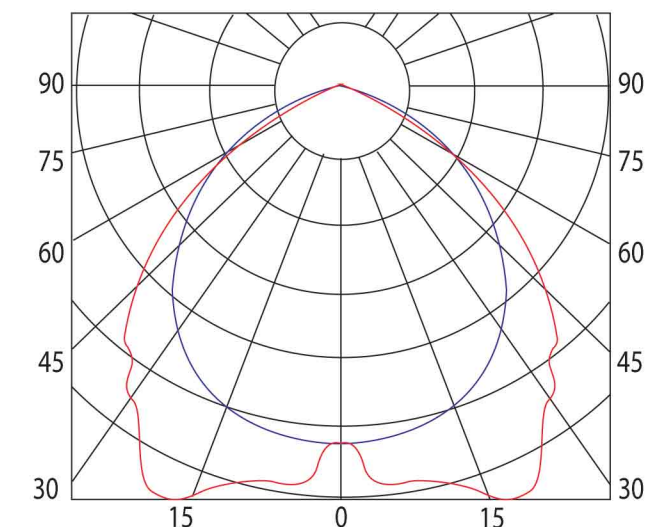

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder
SCP-2X36-TCL-R	525	305	85	480	260	5.5	36W/TCL	2G11
SCP-3X36-TCL-R	525	525	85	480	480	9.5	36W/TCL	2G11

AFROOZ

Dustproof lighting fixtures



افروز

چراغ فلورسنت داست پروف

AFROOZ dustproof lighting fixtures with prismatic diffusers

are produced according to IEC60598 regulations. Smooth light distribution, glare control and first class European electrical components inside are some of outstanding features of AFROOZ.

This product is applicable in indoor areas especially in hospitals, living areas and kitchens

Certifications

ISIRI certified – IP42 Certified

Housing

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Equipped with silicon gasket to achieve IP42 on the exposed side

Diffuser

Made of prismatic acrylics sheets, frame of diffuser made of powder coated extruded aluminum

Reflector

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Electrical components

Electro-Magnetic ballast (EEI=B2/B1), power factor compensator capacitor (on request)

Plugged Terminal block made of polyamide (VDE certified)

Lamp Holder G13 made of PC, PBT (VS, BJB)

Wiring made of copper core with flame-resistant insulation

Nominated voltage & frequency

220-240 V.AC, 50 Hz (other voltage ranges available on request)

Cable entry

AFROOZ is equipped with one M20 cable entry with one dustproof grommet

Mounting

four fixing brackets for recessed mounted type / T-Profile

Options

PF compensator capacitor

Through wiring

Electronic ballast (EEI= A2 or A3)

Emergency Backup battery solution for 90 min. up to 180 min.

Two M20 cable entries with polyamide Glands

تجهیزات الکتریکی

یک عدد بالاست مغناطیسی مستقل برای هر لامپ (کلاس C و یا کلاس B2) سرپیچ ها G13 از جنس PC, PBT – برند اروپایی VS, BJB – با بهترین کیفیت و بالاترین بازه کارکرد

سیم کشی داخل چراغ از نوع مسی با روکش PVC و سطح مقطع ۰.۷۵ دارای گواهینامه استاندارد با محافظت وارنیش نسوز ترمینال ۳×۲.۵ پلی آمیدی فشاری – با علامات لازم و پایه اتصال ارتینگ – دارای گواهینامه VDE عایق بندی با کلاس حفاظتی I

ولتاژ و فرکانس نامی

220-240 V.AC – 50 Hz – سایر ولتاژها بنا بر سفارش قابل تولید و عرضه می باشد.

ورودی کابل

یک عدد ورودی M20 با گرومت ضدگرد و غبار

مکانیزم نصب

انواع چراغ های توکار افروز می توانند بر روی سقف های گچ برگ، مدولار ۶×۶×۶ با مکانیزم T-Profile، دامپ و رابیتس نصب شوند.

قطعات و تجهیزات سفارشی

ترووایرینگ


بالاست الکترونیکی (کلاس A2 یا A3)

بسته اضطراری ۹۰ دقیقه ای و ۱۸۰ دقیقه ای

خازن اصلاح ضریب توان

کلند پلی آمید

دو ورودی M20

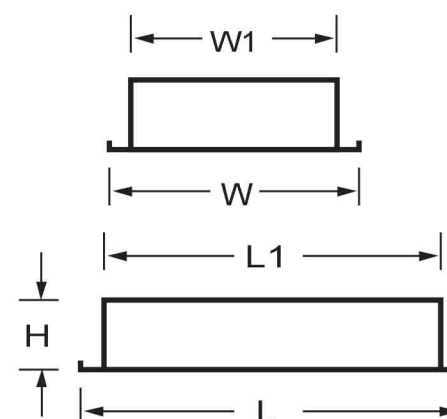

چراغ های فلورسنت داست پروف مدل افروز

با کاربری در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی، لابی ساختمان ها، رستوران ها در ابعاد استاندارد و همراه با نشان استاندارد ملی ایران عرضه می گردد. پخش نور ملایم، استفاده از قطعات الکتریکی اروپایی و حفاظت IP مناسب از ویژگی های افروز می باشد.

گواهی نامه ها

استاندارد اجباری ملی ایران – مطابق مقررات ISIRI 5920 و IEC60598 آزمون درجه حفاظت IP42 از آزمایشگاه های صنایع برق ایران (EPIL)

بدنه چراغ

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفاتده می شوند.


پوشش رنگ بدنه چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد. بدنه و اتصالات مناسب برای درجه حفاظت IP42

لوور / رفلکتور

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفاتده می شوند. پوشش رنگ رفلکتور چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.

دیفیوزر / کاور

فریم از جنس آلومینیوم اکستروود با واشر آب بندی سیلیکونی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL9003) – ورق اکریلیک پریسماتیک (شیری یا شفاف به درخواست مشتری) با واشر آب بندی سیلیکونی

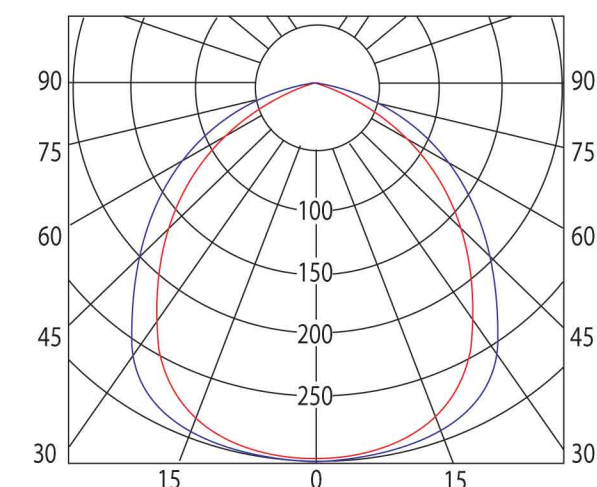

چراغ های فلورسنت

لوور دار (فلزی و آلومینیوم)

TIRAJEH

ARSHIA

AZARAKHSH

Louver Type
 fluorescent light

TIRAJEH

Louver type lighting fixtures



تیراژه

چراغ فلورسنت با لوور آلومینیوم آنادایز



TIRAJEH Louver type lighting fixtures

are produced according to IEC60598 regulations. Efficient light distribution and first class European electrical components inside are some of outstanding features of TIRAJEH.

This product is applicable in indoor areas especially in administration complexes.

Certifications

ISIRI certified

Housing

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Louver

Made of well-polished anodized aluminum (ALANOD Brand- Made in Germany) in V form

Electrical components

Electro-Magnetic ballast (EEI=B2/B1), power factor compensator capacitor (on request)

Plugged Terminal block made of polyamide (VDE certified)

Lamp Holder G13 made of PC , PBT (VS , BJB)

Wiring made of copper core with flame-resistant insulation

Nominated voltage & frequency

220-240 V.AC, 50 Hz (other voltage ranges available on request)

Cable entry

TIRAJEH is equipped with one M20 cable entry with one dustproof grommet at back side

Mounting

four fixing brackets for recessed mounted type / T-Profile

Options

Through wiring
Electronic ballast (EEI= A2 or A3)
Emergency Backup battery solution for 90 min. up to 180 min
LED TUBE
PF compensator capacitor
DALI System

ولتاژ و فرکانس نامی

220-240 V.AC – 50 Hz – سایر ولتاژها بنا بر سفارش قابل تولید و عرضه می باشد.

ورودی کابل

یکعدد ورودی M20 با گرومت ضدگرد و غبار

مکانیزم نصب

انواع چراغ های توکار تیراژه می توانند بر روی سقف های گچ برگ، مدولار ۶۰x۶۰ با مکانیزم T-Profile ، دامپا و رابیتس نصب شوند.

قطعات و تجهیزات سفارشی

تروواپرینگ
بالاست الکترونیکی
پروتکل DALI جهت پیاده سازی سیستم LMS
بسته اضطراری ۹۰ دقیقه ای و ۱۸۰ دقیقه ای
خازن اصلاح ضریب توان
تیوپ LED بدون نیاز به تعویض بالاست و واپرینگ چراغ

گواهی نامه ها

استاندارد اجباری ملی ایران – مطابق مقررات ISIRI 5920 و IEC60598

بدنه چراغ

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفات می شوند.

پوشش رنگ بدنه چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد .

لوور / رفلکتور

آلومینیوم آنادایز آلمان (ساخت شرکت ALANOD) با انعکاس بسیار بالا به شکل V.

تجهیزات الکتریکی



یکعدد بالاست مغناطیسی مستقل برای هر لامپ (کلاس C و یا کلاس B2) سرپیچ ها G13 از جنس PC,PBT – برند اروپایی VS,BJB – با بهترین کیفیت و بالاترین بازه کارکرد

سیم کشی داخل چراغ از نوع مسی با روکش PVC و سطح مقطع ۰.۷۵ دارای گواهینامه استاندارد با محافظت واریش نسوز

ترمینال ۳x۲.۵ پلی آمیدی فشاری – با علامات لازم و پایه اتصال ارتینگ – دارای گواهینامه VDE عایق بندی با کلاس حفاظتی I



Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder
TRJ-4X18-FT8-A	595	595	95	--	--	8.4	18W/T8	G13
TRJ-4X18-FT8-R	670	640	65	620	590	7	18W/T8	G13
TRJ-1X36-FT8-R	1280	140	65	1230	90	3.5	36W/T8	G13
TRJ-2X36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	5	36W/T8	G13
TRJ-3X36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	6.5	36W/T8	G13
TRJ-4X36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13
TRJ-1X18-FT8-R	670	140	65	620	90	2	18W/T8	G13
TRJ-2X18-FT8-R	670	240	65	620	190	3	18W/T8	G13
TRJ-3X18-FT8-R	670	330	65	620	280	4.5	18W/T8	G13

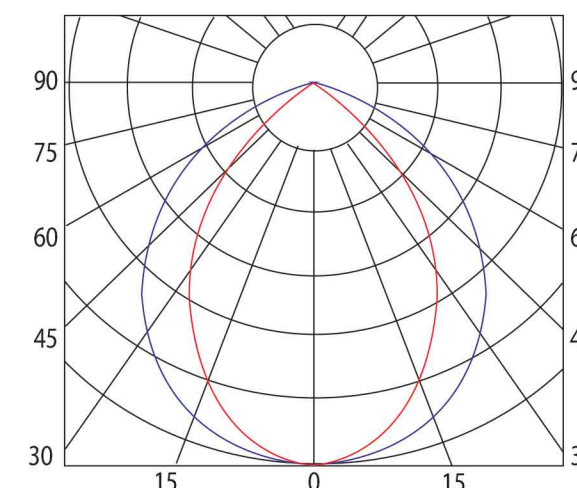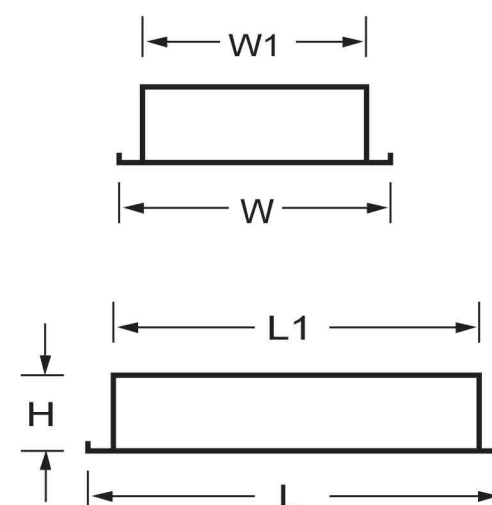

ARSHIA

Louver type lighting fixtures



ارشیا

چراغ فلورسنت با لوور فلزی

ARSHIA Louver type lighting fixtures

are produced according to IEC60598 regulations. Smooth light distribution and first class European electrical components inside are some of outstanding features of **ARSHIA**.

This product is applicable in indoor areas especially in administration complexes.

Certifications

ISIRI certified

Housing

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Louver

Made of powder coated steel sheet RAL9003 in V form

Electrical components

Electro-Magnetic ballast (EEI=B2/B1), power factor compensator capacitor (on request)

Plugged Terminal block made of polyamide (VDE certified)

Lamp Holder G13 made of PC, PBT (VS, BJB)

Wiring made of copper core with flame-resistant insulation

Nominated voltage & frequency

220-240 V.AC, 50 Hz (other voltage ranges available on request)

Cable entry

ARSHIA is equipped with one M20 cable entry with one dustproof grommet at back side

Mounting

four fixing brackets for recessed mounted type / T-Profile

Options

PF compensator capacitor

Through wiring

Electronic ballast (EEI= A2 or A3)

Emergency Backup battery solution for 90 min. up to 180 min

LED Tube

تجهیزات الکتریکی

یک عدد بالاست مغناطیسی مستقل برای هر لامپ (کلاس C و یا کلاس B2) سریچ G13 از جنس PC,PBT - برند اروپایی VS,BJB - با بهترین کیفیت و بالاترین بازه کارکرد

سیم کشی داخل چراغ از نوع مسی با روکش PVC و سطح مقطع ۰.۷۵ دارای گواهی نامه استاندارد با محافظت و ارتیش نسوز

ترمینال ۳×۲.۵ پلی آمیدی فشاری - با علامت لازم و پایه اتصال ارتینگ - دارای گواهی نامه VDE

عایق بندی با کلاس حفاظتی I

ولتاژ و فرکانس نامی

220-240 V .AC – 50 Hz - سایر ولتاژها بنا بر سفارش قابل

تولید و عرضه می باشد.

ورودی کابل

یک ورودی M20 با گرومت ضدگرد و غبار

مکانیزم نصب

انواع چراغ های توکار ارشیا می توانند بر روی سقف های گچ برگ، مدولار ۶۰×۶۰ با مکانیزم T-Profile، دامپا و رابیتس نصب شوند.

قطعات و تجهیزات سفارشی

تروواپرینگ

بالاست الکترونیکی (کلاس A2 و یا A3)

بسته اضطراری ۹۰ دقیقه ای و ۱۸۰ دقیقه ای

خازن اصلاح ضریب توان

تیوپ LED بدون نیاز به تعویض بالاست و واپرینگ چراغ

گواهی نامه ها

استاندارد اجباری ملی ایران - مطابق مقررات ISIRI 5920 و IEC60598

بدنه چراغ


ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفات می شوند.

پوشش رنگ بدنه چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.


لوور / رفلکتور

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفات می شوند.

پوشش رنگ لوور چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.

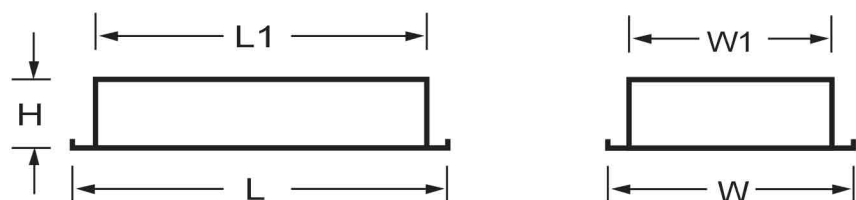

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder
ARS-4X18-FT8-A	595	595	95	--	--	8	18W/T8	G13
ARS-4X18-FT8-R	670	640	65	620	590	8.5	18W/T8	G13
ARS-1X36-FT8-R	1280	140	65	1230	90	3.5	36W/T8	G13
ARS-2X36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6	36W/T8	G13
ARS-3X36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	8.5	36W/T8	G13
ARS-4X36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13
ARS-1X18-FT8-R	670	140	65	620	90	2	18W/T8	G13
ARS-2X18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13
ARS-3X18-FT8-R	670	330	65	620	280	5	18W/T8	G13

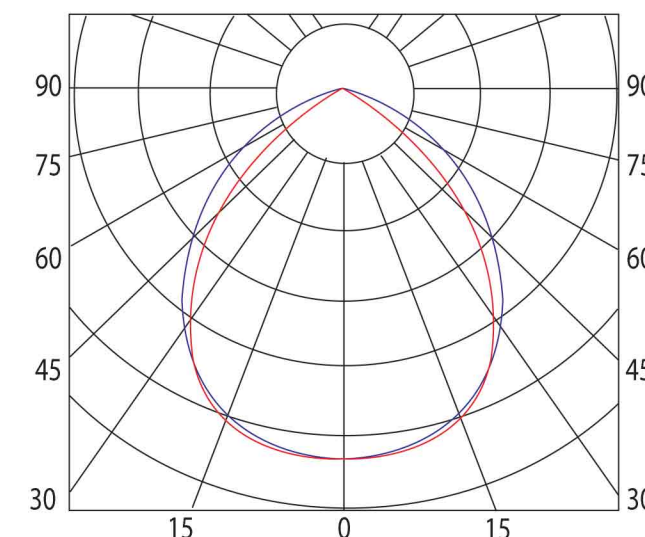

AZARAKHSH

Louver type lighting fixtures



آذرخش

چراغ فلورسنت با لوور فلزی

AZARAKHSH Louver type lighting fixtures

are produced according to IEC60598 regulations. Smooth light distribution and first class European electrical components inside are some of outstanding features of AZARAKHSH.

This product is applicable in indoor areas especially in administration complexes.

Certifications

ISIRI certified

Housing

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Louver

Made of powder coated steel sheet RAL9003

Electrical components

Electro-Magnetic ballast (EEI=B2/B1), power factor compensator capacitor (on request)

Plugged Terminal block made of polyamide (VDE certified)

Lamp Holder G13 made of PC, PBT (VS, BJB)

Wiring made of copper core with flame-resistant insulation

Nominated voltage & frequency

220-240 V.AC, 50 Hz (other voltage ranges available on request)

Cable entry

AZARAKHSH is equipped with one M20 cable entry with one dustproof grommet at back side

Mounting

four fixing brackets for recessed mounted type / T-Profile

Options

PF compensator capacitor

Through wiring

Electronic ballast (EEI= A2 or A3)

Emergency Backup battery solution for 90 min. up to 180 min

Anodized Aluminum reflector to enhance light efficiency

LED Tube

تجهیزات الکتریکی

یک عدد بالاست مغناطیسی مستقل برای هر لامپ (کلاس C و یا کلاس B2) سرپیچ ها G13 از جنس PC, PBT - برند اروپایی VS, BJB - با بهترین کیفیت و بالاترین بازه کارکرد

سیم کشی داخل چراغ از نوع مسی با روکش PVC و سطح مقطع ۰.۷۵ دارای گواهی نامه استاندارد با محافظت وارنیش نسوز

ترمینال ۳×۲.۵ پلی آمیدی فشاری - با علامت لازم و پایه اتصال ارتینگ - دارای گواهی نامه VDE

عایق بندی با کلاس حفاظتی I

ولتاژ و فرکانس نامی

220-240 V .AC - 50 Hz - سایر ولتاژها بنا بر سفارش قابل

تولید و عرضه می باشد.

ورودی کابل

یک ورودی M20 با گرومت ضدگرد و غبار

مکانیزم نصب

انواع چراغ های توکار ارشیا می توانند بر روی سقف های گچ برگ، مدولار ۶۰×۶۰ با مکانیزم T-Profile، دامپا و رابیتس نصب شوند.

قطعات و تجهیزات سفارشی

ترووایرینگ

بالاست الکترونیکی (کلاس A2 و یا A3)

بسته اضطراری ۹۰ دقیقه ای و ۱۸۰ دقیقه ای

خازن اصلاح ضریب توان

رفلکتور از جنس آلومینیوم آنادایز آلمان به منظور افزایش بازدهی نوری

تیوپ LED بدون نیاز به تعویض بالاست و وایرینگ چراغ

گواهی نامه ها

استاندارد اجباری ملی ایران - مطابق مقررات ISIRI 5920 و IEC60598

بدنه چراغ


ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفاته می شوند.

پوشش رنگ بدنه چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.

لوور / رفلکتور

ورق آهن ST12 درجه یک فولاد مبارکه با ضخامت ۰.۷ می باشد که به منظور استحکام و یکنواختی پوشش رنگ، در عملیات پیش رنگ، چربیگیری و فسفاته می شوند.

پوشش رنگ لوور چراغ ها سفید (RAL9003) و با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک می باشد.

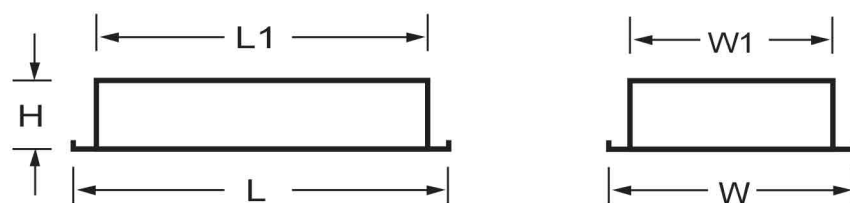

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder
AZ2-4X18-FT8-A	595	595	95	--	--	8.5	18W/T8	G13
AZ2-4X18-FT8-R	670	640	65	620	590	9.1	18W/T8	G13
AZ2-1X36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	5.5	36W/T8	G13
AZ2-2X36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6	36W/T8	G13
AZ2-3X36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	7.6	36W/T8	G13
AZ2-4X36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	9	36W/T8	G13
AZ2-1X18-FT8-R	670	240	65	620	190	3.5	18W/T8	G13
AZ2-2X18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13
AZ2-3X18-FT8-R	670	330	65	620	280	5.3	18W/T8	G13

