شرکت صنایع روشنایی

جهان نور

Jahan noor

Lighting Industries

General Catalogue

A Simple Lighting Solution



جنرال کاتالوگ

اولین دارنده نشان استاندارد ملی در صنعت روشنایی

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره ۲۵ تلفن: ۸۸۵۳۹۹۷۰ فکس: ۸۸۵۳۶۱۲۶ صندوق پستی:۹۳۸-۱۱۳۶۵

کار خانه

سایت ۱: ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان ۱۲ غربی، شماره ۲۷

سایت ۲: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، فازتوسعه مابین بلوارهای آزادی و بوعلی، گروه صنعتی جهان نور

www.jahannoor.com

Email:Sales@jahannoor.com

فهرست

Content



چراغهای
مدرن با منابع نوری LED
4
LED Lighting Fixtures



چراغهای
خیابانی ،صنعتی و پروژکتوری
12
Street Lights,
High Bay & Flood Lights



چراغهای
فلورسنت توکار
6
Fluorescent Lighting Fixtures
Recessed Mounted



چراغهای
فلورسنت واترپروف
14
Waterproof Flourescent
Lighting Fixtures



چراغهای
فلورسنت مخصوص اتاق تمیز
8
Fluorescent Lighting Fixtures
Clean room application



چراغهای
ضد انفجار
16
Explosion-proof
Lighting Fixtures



چراغهای
فلورسنت روکار
10
Fluorescent Lighting Fixtures
Surface Mounted



چراغهای
دکوراتیو و پارکی
18
Decorative & Garden Lights



Vision

چراغ راه ما تجربه و دانش نیم قرن تولید است و برای فردا، افق هایی بلند متناسب با هویت ملی و توانمندی شخصیت و شعور ایرانی فراروی خود ترسیم کرده ایم.

امواج بلند و شگفت انگیز تجارت جهانی، الزامات فنی و تخصصی صادرات به بازارهای منطقه ای و جهانی، تحولات شتابناک عرصه بازرگانی، مضاف بر فضای امید بخش اقتصادی تجاری کشورمان واقعیت های انکارناپذیر امروزند.

اطمینان دارم که سازمان های دانش محور و هوشمند، متکی به سرمایه های انسانی متخصص ، مجهز به جدیدترین اطلاعات و بهره مند از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود و ما در این عرصه خطیر همگام با نیازمندی های مهندسی پروژه ها و احترام به ارتقا سطح انتظارات مشتریان گرانقدرمان، فتح قله های بلند موفقیت را مد نظر قرار داده ایم.

بهبود مستمر بازده نوری، توسعه سبد محصولات مجهز به منابع نوری LED ، توسعه صادرات، تولید چراغ های روشنایی ضدانفجار تحت لیسانس شرکت GLAMOX نروژ ، ارتقا مستمر کیفیت محصولات همگام با تکنولوژی مدرن تولید چراغ، قیمت های رقابتی و ایجاد تسهیلات در خدمت رسانی ، هفت طیف استراتژیک صنایع روشنایی جهان نور است که پرتو افشانی آن چشم ها را خیره خواهد نمود.

همزمان با ایجاد و ترویج فرهنگ مهندسی روشنایی در کشور به عنوان مهمترین مسئولیت اجتماعی و با اتکا به پشتیبانی ، راهنمایی و همراهی مشتریان عزیزمان به مثابه ارزشمندترین سرمایه ای که همراه داریم، محصولی شایسته شان ایرانی تولید و تقدیم خواهیم نمود.

حسین احمدی زاده
موسس و رئیس هیات مدیره

History



Jahannoor Lighting Industries Company, formerly known as Electro Light was officially founded in 1966. Now a day, Jahannoor is one of Iranian first class manufacturers of lighting fixtures.

Our range of products covers various kinds of LED lighting fixtures including Indoor applications, weatherproof fixtures for indoor and outdoor applications, Flood lights, Garden lights, Street lights decorative lights, Brackets, Lighting Poles and Lighting Towers. Moreover, Engineering and Consulting services including Illumination Calculation beside DIALux training courses by Official International DIAL trainers are available for Jahannoor Customers.

Jahannoor is the first Iranian manufacturer to receive National Iranian Standard Mark as well as CE mark. Our quality assurance system is certified by DQS- Deutschland since we have applied IMS system including ISO9001 2008, ISO14001 2004 and OHSAS18001 2007.

Lighting engineering, energy saving and continuous quality improvement are ultimate objectives of Jahannoor research and developments. Thus we have well equipped laboratories for lighting measurements, Electrical and Mechanical test, tropical tests, high voltage test etc.

Our premium quality is derived from first class row material (Mostly European), smart design and production, careful quality control and our knowledgeable engineering team.



تاریخچه

شرکت صنایع روشنایی جهان نور، فعالیت خود را به طور رسمی ازسال ۱۳۴۵ با نام الکترولایت آغاز نموده و اکنون با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت روشنایی، یکی از تولیدکنندگان پیشتاز ایرانی در این حوزه محسوب می گردد.

دامنه محصولات جهان نور شامل انواع چراغ های روشنایی مدرن LED با کاربری های متنوع از جمله اداری، تجاری، صنعتی، ضد گرد و غبار و رطوبت ، چراغ های خیابانی ، نورافکن ها ، چراغ های دکوراتیو ، انواع براکت ، پایه های روشنایی به صورت لوله ای و چند وجهی و انواع برج روشنایی با سبد متحرک می باشد. همچنین خدمات مهندسی شامل طراحی و انجام محاسبات روشنایی برای پروژه های گوناگون با کاربری متنوع و نیز آموزش تخصصی نرم افزارطراحی روشنایی توسط مدرسین بین المللی در این شرکت قابل ارائه می باشد.

با توجه به تقاضای رو به رشد صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و همچنین صنایع سنگین کشور به انواع تجهیزات روشنایی ضد انفجار، جهان نور گام بلندی به منظور دستیابی به تکنولوژی تولید این نوع چراغ ها برداشته و پس از تلاش های بی وقفه به این مهم دست یافته است. که حاصل آن تولید چراغ های ضد انفجار مطابق با گواهینامه های بین المللی می باشد.

جهان نور در راستای خط مشی خود مبنی بر افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، بهبود مستمر کیفیت محصولات و حفظ حقوق ذینفعان، سیستم IMS را در سازمان پیاده سازی نموده و طی ۶ سال متوالی مفتخر به دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردیده است.





LED
Lighting Fixtures



Sophia ECO

LED Continues Light Line
IP43

Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
SPH-T6W/1200mm/600mm/LED/SMD-R(ECO)	13 W	1350 lm	~105 lm/W	80	595 595 110	Recessed, False ceiling
SPH-T6W/1200mm/600mm/LED/SMD-S(ECO)	13 W	1350 lm	~105 lm/W	80	595 595 117	Ceiling Surface mounted
SPH-T6W/1200mm/600mm/LED/SMD-P(ECO)	13 W	1350 lm	~105 lm/W	80	595 595 117	Pendant
SPH-2xT8W/1215Lm/1200mm/LED/SMD-R(ECO)	26 W	2750 lm	~105 lm/W	80	1195 595 110	Recessed, False ceiling
SPH-2xT8W/1215Lm/1200mm/LED/SMD-S(ECO)	26 W	2750 lm	~105 lm/W	80	1195 595 117	Ceiling Surface mounted
SPH-2xT8W/1215Lm/1200mm/LED/SMD-P(ECO)	26 W	2750 lm	~105 lm/W	80	1195 595 117	Pendant



Azin

LED Decorative Lighting Fixtures

Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
AZN-11W/1140Lm/600mm/LED POWER-W	11 W	lm 1140	~105 lm/W	80	670 215 35	Wall Mounted
AZN-11W/1140Lm/600mm/LED POWER-P	11 W	lm 1140	~105 lm/W	80	670 215 35	Pendant
AZN-2x11W/2200Lm/1200mm/LED/POWER-P	22W	lm 2200	~105 lm/W	80	1200 215 35	Pendant
AZN-2x11W/2200Lm/595x595mm/LED/POWER-R-A	22W	lm 2200	~105 lm/W	80	595 595 35	Recessed, Metal ceiling
AZN-2x11W/2200Lm/595x595mm/LED/POWER-P	22W	lm 2200	~105 lm/W	80	600 600 35	Pendant



Dalahoo II

LED Lighting Fixtures

Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
DLH-24W/2400Lm/600mm/LED/SMD-S	24W	lm 2400	~100 lm/W	80	600 94 74	Surface Mounted
DLH-2x24W/4800Lm/1200mm/LED/SMD-S	48W	lm 4800	~100 lm/W	80	1200 94 74	Surface Mounted



Mehestan

LED Decorative Lighting Fixtures

Ref.	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	W (kg)	LightSource	Pcs
MHS-32-LED-S	1200	110	60	1000	3	LED-SMD	32



Pasargad LED ECO

LED Office Light
IP20

Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
PSG-04W/600Lm/595x595mm/LED/SMD-A(ECO)	34W	lm 5400	~110 lm/W	80	595 595 12	Recessed, Metal ceiling
PSG-04W/600Lm/595x595mm/LED/SMD-R(ECO)	34W	lm 5400	~110 lm/W	80	595 595 12	Recessed, False ceiling
PSG-04W/600Lm/595x595mm/LED/SMD-S(ECO)	34W	lm 5400	~110 lm/W	80	595 595 12	Ceiling Surface mounted
PSG-04W/600Lm/595x595mm/LED/SMD-P(ECO)	34W	lm 5400	~110 lm/W	80	595 595 12	Pendant
PSG-36W/3600Lm/595x595mm/LED/SMD-A(ECO)	36W	lm 3600	~110 lm/W	80	595 595 12	Recessed, Metal ceiling
PSG-36W/3600Lm/595x595mm/LED/SMD-R(ECO)	36W	lm 3600	~110 lm/W	80	595 595 12	Recessed, False ceiling
PSG-36W/3600Lm/595x595mm/LED/SMD-S(ECO)	36W	lm 3600	~110 lm/W	80	595 595 12	Ceiling Surface mounted
PSG-36W/3600Lm/595x595mm/LED/SMD-P(ECO)	36W	lm 3600	~110 lm/W	80	595 595 12	Pendant
PSG-40W/4000Lm/595x595mm/LED/SMD-A(ECO)	40W	lm 4000	~110 lm/W	80	595 595 12	Recessed, Metal ceiling
PSG-40W/4000Lm/595x595mm/LED/SMD-R(ECO)	40W	lm 4000	~110 lm/W	80	595 595 12	Recessed, False ceiling
PSG-40W/4000Lm/595x595mm/LED/SMD-S(ECO)	40W	lm 4000	~110 lm/W	80	595 595 12	Ceiling Surface mounted
PSG-40W/4000Lm/595x595mm/LED/SMD-P(ECO)	40W	lm 4000	~110 lm/W	80	595 595 12	Pendant
PSG-36W/3600Lm/595x295mm/LED/SMD-R(ECO)	36W	lm 3600	~110 lm/W	80	295 1195 12	Recessed, False ceiling
PSG-36W/3600Lm/595x295mm/LED/SMD-P(ECO)	36W	lm 3600	~110 lm/W	80	295 1195 12	Pendant
PSG-40W/4000Lm/595x295mm/LED/SMD-R(ECO)	40W	lm 4000	~110 lm/W	80	295 1195 12	Recessed, False ceiling
PSG-40W/4000Lm/595x295mm/LED/SMD-P(ECO)	40W	lm 4000	~110 lm/W	80	295 1195 12	Pendant
PSG-04W/600Lm/595x295mm/LED/SMD-R(ECO)	34W	lm 5400	~110 lm/W	80	295 1195 12	Recessed, False ceiling
PSG-04W/600Lm/595x295mm/LED/SMD-P(ECO)	34W	lm 5400	~110 lm/W	80	295 1195 12	Pendant
PSG-60W/6000Lm/595x595mm/LED/SMD-R(ECO)	60W	lm 6000	~110 lm/W	80	595 1195 12	Recessed, False ceiling
PSG-60W/6000Lm/595x595mm/LED/SMD-P(ECO)	60W	lm 6000	~110 lm/W	80	595 1195 12	Pendant
PSG-70W/7000Lm/595x595mm/LED/SMD-R(ECO)	70W	lm 7000	~110 lm/W	80	595 1195 12	Recessed, False ceiling
PSG-70W/7000Lm/595x595mm/LED/SMD-P(ECO)	70W	lm 7000	~110 lm/W	80	595 1195 12	Pendant



Sun ECO

LED Down Light

Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) Ø x H	Mounting Type
SUN-7W/600Lm/75mm/LED/SMD-R(ECO)	7W	lm 600	~85 lm/W	80	75 47	Recessed
SUN-10W/850Lm/95mm/LED/SMD-R(ECO)	10W	lm 850	~85 lm/W	80	95 47	Recessed
SUN-12W/1100Lm/120mm/LED/SMD-R(ECO)	12W	lm 1100	~85 lm/W	80	120 51	Recessed
SUN-20W/1700Lm/150mm/LED/SMD-R(ECO)	20W	lm 1700	~85 lm/W	80	150 44	Recessed
SUN-30W/2550Lm/230mm/LED/SMD-R(ECO)	30W	lm 2550	~85 lm/W	80	230 44	Recessed



Forouzan ECO

LED Decorative Lighting Fixtures

Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) Ø x H	Mounting Type
FRZ-20W/3000Lm/440mm/LED/SMD-R(ECO)	20	lm 3000	~100 lm/W	80	440 60	Recessed, False ceiling


Ref.	Power (Watt)	Luminaire Luminous Flux (lm)	Efficiency (lm/W)	CRI	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
FRZ-30W/3000Lm/595x595mm/LED/SMD-A(ECO)	30W	lm 3000	~100 lm/W	80	595 595 60	Recessed, Metal ceiling



چراغ های
مدرن با منابع نوری LED

Fluorescent Lighting Fixtures
Recessed Mounted

Baran



Double Parabolic Louver Type
Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
BRN-3x14-FT5-A	595	595	50	570	570	5.2	14w / T5	G5	42
BRN-2x24-FT5-A	595	595	50	570	570	5.4	24w / T5	G5	48
BRN-4x14-FT5-A	595	595	50	570	570	5.0	14w / T5	G5	56
BRN-4x24-FT5-A	595	595	50	570	570	5.0	24w / T5	G5	96
BRN-3x24-FT5-A	595	595	50	570	570	5.2	24w / T5	G5	72
BRN-4x54-FT5-A	1195	595	50	1160	570	11	54w / T5	G5	216
BRN-2x36-TCL-A	595	595	65	570	570	5	36w / TCL	2G11	72
BRN-3x36-TCL-A	595	595	65	570	570	5.2	36w / TCL	2G11	108
BRN-4x36-TCL-A	595	595	65	570	570	5.3	36w / TCL	2G11	144

Farima



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
FRM-2x36-TCL-A	595	595	65	--	--	3.7	36w / TCL	2G11	72
FRM-3x36-TCL-A	595	595	65	--	--	4	36w / TCL	2G11	108
FRM-4x36-TCL-A	595	595	65	--	--	4.2	36w / TCL	2G11	144
FRM-2x36-TCL-R	500	330	65	450	280	2.7	36w / TCL	2G11	72
FRM-3x36-TCL-R	500	500	65	450	450	3.2	36w / TCL	2G11	108
FRM-4x36-TCL-R	500	500	65	450	450	3.4	36w / TCL	2G11	144

Jasmine



Louver Type Decorative
Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
J3M-3x36-TCL-A	595	595	65	--	--	4.7	36w / TCL	2G11	108
J3M-4x36-TCL-A	595	595	65	--	--	5	36w / TCL	2G11	144


Sophia



Continues Light Line
Double Parabolic/Diffuser Type
IP43

Ref.	W(w)	Q(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
SPH-D-1x24-FT5-R	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24
SPH-D-1x14-FT5-R	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14
SPH-D-1x64-FT5-R	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54
SPH-D-1x28-FT5-R	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28
SPH-L-1x24-FT5-R	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24
SPH-L-1x14-FT5-R	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14
SPH-L-1x64-FT5-R	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54
SPH-L-1x28-FT5-R	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28

Homa



Indirect Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
HOM-3x24-FT5-A	595	595	110	5.2	T5	G5	72
HOM-3x14-FT5-A	595	595	110	5.2	T5	G5	42
HOM-3x24-FT5-R	595	595	110	5.2	T5	G5	72
HOM-3x14-FT5-R	595	595	110	5.2	T5	G5	42

KIA



Indirect Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
KIA1-3x24-FT5-A	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	72
KIA2-2x24-FT5-A	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48
KIA2-2x55-FT5-A	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110
KIA3-2x24-FT5-A	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48
KIA3-2x55-FT5-A	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110
KIA1-3x24-FT5-R	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	72
KIA2-2x24-FT5-R	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48
KIA2-2x55-FT5-R	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110
KIA3-2x24-FT5-R	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48
KIA3-2x55-FT5-R	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110

Tirajeh



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
TRJ-4x18-FT8-A	595	595	95	--	--	8.4	18W/T8	G13	72
TRJ-4x18-FT8-R	670	640	65	620	590	7	18W/T8	G13	72
TRJ-1x36-FT8-R	1280	140	65	1230	90	3.5	36W/T8	G13	36
TRJ-2x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	5	36W/T8	G13	72
TRJ-3x36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	6.5	36W/T8	G13	108
TRJ-4x36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13	144
TRJ-1x18-FT8-R	670	140	65	620	90	2	18W/T8	G13	18
TRJ-2x18-FT8-R	670	240	65	620	190	3	18W/T8	G13	36
TRJ-3x18-FT8-R	670	330	65	620	280	4.5	18W/T8	G13	54

Arshia



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
AR8-4x18-FT8-A	595	595	95	--	--	8	18W/T8	G13	72
AR8-4x18-FT8-R	670	640	65	620	590	8.5	18W/T8	G13	72
AR8-1x36-FT8-R	1280	140	65	1230	90	3.5	36W/T8	G13	36
AR8-2x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6	36W/T8	G13	72
AR8-3x36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	8.5	36W/T8	G13	108
AR8-4x36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13	144
AR8-1x18-FT8-R	670	140	65	620	90	2	18W/T8	G13	18
AR8-2x18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13	36
AR8-3x18-FT8-R	670	330	65	620	280	5	18W/T8	G13	54

Azarakhsh



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
AZ2-4x18-FT8-A	595	595	95	--	--	8.5	18W/T8	G13	72
AZ2-4x18-FT8-R	670	640	65	620	590	9.1	18W/T8	G13	72
AZ2-1x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	5.5	36W/T8	G13	36
AZ2-2x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6	36W/T8	G13	72
AZ2-3x36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	7.6	36W/T8	G13	108
AZ2-4x36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	9	36W/T8	G13	144
AZ2-1x18-FT8-R	670	240	65	620	190	3.5	18W/T8	G13	18
AZ2-2x18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13	36
AZ2-3x18-FT8-R	670	330	65	620	280	5.3	18W/T8	G13	54

چراغ های
فلورسنت توکار



Dustproof & Cleanroom
Application Flourescent Light


Afrooz



Dustproof lighting fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder
AFZ-4X18-FT8-A	595	595	95	--	--	8	18WT8	G13
AFZ-4X18-FT8-R	670	640	65	620	590	8.7	18WT8	G13
AFZ-1X36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6.5	36WT8	G13
AFZ-2X36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	7	36WT8	G13
AFZ-3X36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	8	36WT8	G13
AFZ-4X36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36WT8	G13
AFZ-1X18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18WT8	G13
AFZ-2X18-FT8-R	670	240	65	620	190	4.5	18WT8	G13
AFZ-3X18-FT8-R	670	330	65	620	280	6	18WT8	G13


Pasargad



CFL Dustproof
Flourscent lighting fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	Pw
PSG-2X36-TCL-A	595	595	65	--	--	3.7	36w / TCL	2G11	72
PSG -3X36-TCL-A	595	595	65	--	--	4	36w / TCL	2G11	108
PSG -4X36-TCL-A	595	595	65	--	--	4.2	36w / TCL	2G11	144
PSG -2X36-TCL-R	500	330	65	450	280	2.7	36w / TCL	2G11	72
PSG -3X36-TCL-R	500	500	65	450	450	3.2	36w / TCL	2G11	108
PSG -4X36-TCL-R	500	500	65	450	450	3.4	36w / TCL	2G11	144
PSG -3X14-FT5-A	595	595	50	570	570	5	14w / T5	G5	42
PSG -4X14-FT5-A	595	595	50	570	570	5	14w / T5	G5	56
PSG -4X24-FT5-A	595	595	50	570	570	5	24w / T5	G5	96
PSG -3X24-FT5-A	595	595	50	570	570	5	24w / T5	G5	72

Sepidar



Clean room application
lighting fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	Pw
SPD-2x36-TCL-R	525	305	85	480	260	5.5	TCL	2G11	72
SPD-3x36-TCL-R	525	525	85	480	480	9.5	TCL	2G11	108
SPD-4x8-LED-R	525	525	85	480	480		LED	NA	32

Negatscope



Clean room application
lighting fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	Pw
NGT-2x18-FT8-R	377	695	100	4	T8	G13	36
NGT-4x18-FT8-R	754	695	100	8.5	T8	G13	72
NGT-8x18-FT8-R	1131	695	100	12.5	T8	G13	108
NGT-2x14-FT5-R	377	695	100	4	T5	G5	28
NGT-4x14-FT5-R	754	695	100	8.5	T5	G5	56
NGT-8x14-FT5-R	1131	695	100	12.5	T5	G5	84
NGT-2x8-LED-R	377	695	40	2.2	LED	NA	16
NGT-4x8-LED-R	754	695	40	4.2	LED	NA	32
NGT-8x8-LED-R	1131	695	40	6.2	LED	NA	48
NGT-2x18-FT8-S	365	660	100	4	T8	G13	36
NGT-4x18-FT8-S	730	660	100	8.5	T8	G13	72
NGT-8x18-FT8-S	1095	660	100	12.5	T8	G13	108
NGT-2x14-FT5-S	365	660	100	4	T5	G5	28
NGT-4x14-FT5-S	730	660	100	8.5	T5	G5	56
NGT-8x14-FT5-S	1095	660	100	12.5	T5	G5	84
NGT-2x8-LED-S	365	660	40	2.2	LED	NA	16
NGT-4x8-LED-S	730	660	40	4.2	LED	NA	32
NGT-8x8-LED-S	1095	660	40	6.2	LED	NA	48

چراغ های
فلورسنت اتاق تمیز



Fluorescent Lighting Fixtures
Surface Mounted

Sophia

new



Continues Light Line
Double Parabolic/Diffuser Type
IP43

Ref.	W(w)	Q(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
SPH-D-1x24-FT6-8	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24
SPH-D-1x14-FT6-8	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14
SPH-D-1x54-FT6-8	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54
SPH-D-1x28-FT6-8	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28
SPH-L-1x24-FT6-8	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24
SPH-L-1x14-FT6-8	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14
SPH-L-1x54-FT6-8	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54
SPH-L-1x28-FT6-8	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28


Baran



Double Parabolic Louver Type
Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
BRN-3x14-FT5-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	42
BRN-3x24-FT5-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	72
BRN-4x14-FT5-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	56
BRN-4x24-FT5-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	96
BRN-2x54-FT5-8	1210	270	50	1009	116	6	T5	G5	108
BRN-4x54-FT5-8	1210	500	50	1009	410	10	T5	G5	216
BRN-1x54-FT5-8	1185	90	90	1135	0	1.8	T5	G5	54
BRN-2x36-TCL-8	615	595	65	292	228	5.1	TCL	2G11	72
BRN-3x36-TCL-8	615	595	65	292	228	5.4	TCL	2G11	108
BRN-4x36-TCL-8	615	595	65	450	450	5.5	TCL	2G11	144

Pasargad



CFL Dustproof
Flourscent Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
PSG-2x36-TCL-8	520	350	65	228	146	3	TCL	2G11	72
PSG-3x36-TCL-8	520	520	65	228	292	3.5	TCL	2G11	108
PSG-4x36-TCL-8	520	520	65	228	321	3.7	TCL	2G11	144
PSG-3x14-FT5-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	54
PSG-3x24-FT5-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	72
PSG-4x14-FT5-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	56
PSG-4x24-FT5-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	96

Farima



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
FRM-2x36-TCL-8	520	350	65	228	146	3	TCL	2G11	72
FRM-3x36-TCL-8	520	520	65	228	292	3.5	TCL	2G11	108
FRM-4x36-TCL-8	520	520	65	228	321	3.7	TCL	2G11	144

Afrooz



Dustproof Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
AFZ-1x18-FT8-8	690	260	65	420	100	3.8	T8	G13	18
AFZ-2x18-FT8-8	690	260	65	420	100	4.3	T8	G13	36
AFZ-3x18-FT8-8	690	350	65	420	190	5	T8	G13	54
AFZ-4x18-FT8-8	690	660	65	420	290	9	T8	G13	72
AFZ-1x38-FT8-8	1300	260	65	1030	100	5.5	T8	G13	36
AFZ-2x38-FT8-8	1300	260	65	1030	100	6	T8	G13	72
AFZ-3x38-FT8-8	1300	350	65	1030	190	7.5	T8	G13	108
AFZ-4x38-FT8-8	1300	490	65	1030	330	10	T8	G13	144

Jasmine



Louver Type Decorative
Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
J3M-3x38-TCL-8	595	595	65	--	--	4.7	TCL	2G11	108
J3M-4x38-TCL-8	595	595	65	--	--	5	TCL	2G11	144

چراغ های
فلورسنت روکار

Tirajeh



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
TRJ-1x18-FT8-8	690	160	65	420	0	2.2	T8	G13	18
TRJ-2x18-FT8-8	690	260	65	420	0	3.5	T8	G13	36
TRJ-3x18-FT8-8	690	350	65	420	92	4.7	T8	G13	54
TRJ-4x18-FT8-8	690	660	65	420	295	7.5	T8	G13	72
TRJ-1x38-FT8-8	1300	160	65	1030	0	3.7	T8	G13	36
TRJ-2x38-FT8-8	1300	260	65	1030	0	5.2	T8	G13	72
TRJ-3x38-FT8-8	1300	350	65	1030	92	6.5	T8	G13	108
TRJ-4x38-FT8-8	1300	490	65	1030	215	10.2	T8	G13	144


Arshia



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
AR8-1x18-FT8-8	690	160	65	420	0	2.2	T8	G13	18
AR8-2x18-FT8-8	690	260	65	420	0	3.5	T8	G13	36
AR8-3x18-FT8-8	690	350	65	420	92	4.7	T8	G13	54
AR8-4x18-FT8-8	690	660	65	420	295	7.5	T8	G13	72
AR8-1x38-FT8-8	1300	160	65	1030	0	3.7	T8	G13	36
AR8-2x38-FT8-8	1300	260	65	1030	0	5.2	T8	G13	72
AR8-3x38-FT8-8	1300	350	65	1030	92	6.5	T8	G13	108
AR8-4x38-FT8-8	1300	490	65	1030	215	10.2	T8	G13	144

Azarakhsh



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
AZ2-1x18-FT8-8	690	260	65	420	100	3.8	T8	G13	18
AZ2-2x18-FT8-8	690	260	65	420	100	4.1	T8	G13	36
AZ2-3x18-FT8-8	690	350	65	420	190	5	T8	G13	54
AZ2-4x18-FT8-8	690	660	65	420	290	9.3	T8	G13	72
AZ2-1x38-FT8-8	1300	260	65	1030	100	5.7	T8	G13	36
AZ2-2x38-FT8-8	1300	260	65	1030	100	6.2	T8	G13	72
AZ2-3x38-FT8-8	1300	350	65	1030	190	8.5	T8	G13	108
AZ2-4x38-FT8-8	1300	490	65	1030	330	10	T8	G13	144

Afroogh



Reflector Type Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
AFG-1x18-FT8-8	625	155	90	540	0	2	T8	G13	18
AFG-2x18-FT8-8	645	205	90	545	0	3	T8	G13	36
AFG-1x36-FT8-8	1235	155	90	940	0	3.3	T8	G13	36
AFG-2x36-FT8-8	1250	205	90	855	0	5	T8	G13	72
AFG-3x36-FT8-8	1250	255	90	855	0	5.7	T8	G13	108
AFG-4x36-FT8-8	1250	300	90	855	100	8	T8	G13	144
AFG-1x28-FT8-8	1200	155	90	800	100	3	T8	G5	28
AFG-2x28-FT8-8	1200	205	90	800	100	3.3	T8	G5	56
AFG-1x64-FT8-8	1200	155	90	800	100	3	T8	G5	54
AFG-2x64-FT8-8	1200	205	90	800	100	3.3	T8	G5	108

Mardonia



Over Mirror Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	Lamp	Lampholder	P(w)
MRD-1x18-FT8-W	629	61	104	T8	G13	18
MRD-1x18-FT8-W	1238	61	104	T8	G13	36
MRD-1x14-FT5-W	629	61	104	T5	G5	14
MRD-1x24-FT5-W	629	61	104	T5	G5	24
MRD-1x28-FT5-W	1238	61	104	T5	G5	28
MRD-1x54-FT5-W	1238	61	104	T5	G5	54
MRD-1x8-TubeLED(T8)-W	629	61	104	TubeLED	G13	8
MRD-1x17-TubeLED(T8)-W	1238	61	104	TubeLED	G13	17

Mahtab




Emergency Sign Lighting Fixtures

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	Autonomy	P(w)
MTB-1x8-FT5-8/1H	320	120	71	840	T5	G05	60 min.	8
MTB-1x8-FT5-8/3H	320	120	71	970	T5	G05	180 min.	8
MTB-2x8-FT5-8/1H	320	120	71	840	T5	G05	60 min.	16
MTB-2x8-FT5-8/3H	320	120	71	970	T5	G05	180 min.	16

Street Lights,
High Bay & Flood Lights

DiacoII



Well Glass Lighting Fixtures
IP65

Ref.	H1(mm)	H2(mm)	D(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DIC 2-1x150-HQI-S	540	260	275	8.1	HQI	E40	150
DIC 2-1x150-HPS-S	540	260	275	8.1	HSP	E40	150
DIC 2-1x250-HPM-S	540	260	275	8.1	HPM	E40	250
DIC 2-1x250-HQI-S	540	260	275	8.1	HQI	E40	250
DIC 2-1x250-HPS-S	540	260	275	8.1	HPS	E40	250
DIC 2-1x125-HPM-S	540	260	275	8.1	HPM	E27	125


Joshan



Street Lighting Fixtures
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
JON-1x150-HPS-L	715	340	305	11.4	HPS	E40	150
JON-1x250-HPS-L	715	340	305	12.5	HPS	E40	250
JON-1x250-HPM-L	715	340	305	11.8	HQL	E40	250
JON-1x250-HQI-L	715	340	305	12.5	HQI	E40	250
JON-1x400-HPS-L	715	340	305	13	HPS	E40	400
JON-1x400-HQI-L	715	340	305	13	HQI	E40	400

Alvand



Medium & High Bay
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ALV-1x250-HPM-R	640	430	157	13	HPM	E40	250
ALV-1x150-HPS-R	640	430	157	13	HPS	E40	150
ALV-1x250-HPS-R	640	430	157	13	HPS	E40	250
ALV-1x150-HQI-R	640	430	157	13	HQI	E40	150
ALV-1x250-HQI-R	640	430	157	13	HQI	E40	250
ALV-1x250-HPM-S	565	346	156	12	HPM	E40	250
ALV-1x150-HPS-S	565	346	156	12	HPS	E40	150
ALV-1x250-HPS-S	565	346	156	12	HPS	E40	250
ALV-1x150-HQI-S	565	346	156	12	HQI	E40	150
ALV-1x250-HQI-S	565	346	156	12	HQI	E40	250

Dena I



Medium & High Bay
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DNS1-1x125-HPM-P	640	510	8.5	HQL	E27	125
DNS1-1x250-HPM-P	640	510	9.5	HQL	E40	250
DNS1-1x400-HPM-P	640	510	10.3	HQL	E40	400
DNS1-1x250-HPS-P	640	510	10.25	HPS	E40	250
DNS1-1x250-HQI-P	640	510	10.25	HQI	E40	250
DNS1-1x400-HPS-P	640	510	10.7	HPS	E40	400
DNG1-1x400-HQI-P	640	510	10.7	HQI	E40	400
DNG1-1x125-HPM-P	640	510	8.5	HQL	E27	125
DNG1-1x250-HPM-P	640	510	9.5	HQL	E40	250
DNG1-1x400-HPM-P	640	510	10.3	HQL	E40	400
DNG1-1x250-HPS-P	640	510	10.25	HPS	E40	250
DNG1-1x250-HQI-P	640	510	10.25	HQI	E40	250
DNG1-1x400-HPS-P	640	510	10.7	HPS	E40	400
DNG1-1x400-HQI-P	640	510	10.7	HQI	E40	400

Dena II



Medium & High Bay

Ref.	L(mm)	W(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DNS2-1x125-HPM-P	570	510	5.7	HQL	E27	125
DNS2-1x250-HPM-P	570	510	6.7	HQL	E40	250
DNS2-1x250-HPS-P	570	510	7.4	HPS	E40	250
DNS2-1x250-HQI-P	570	510	7.4	HQI	E40	250
DNS2-1x400-HPM-P	570	510	7.5	HQL	E40	400
DNS2-1x400-HJPS-P	570	510	7.8	HPS	E40	400
DNS2-1x400-HQI-P	570	510	7.8	HQI	E40	400
DNG2-1x125-HPM-P	570	510	5.7	HQL	E27	125
DNG2-1x250-HPM-P	570	510	6.7	HQL	E40	250
DNG2-1x250-HPS-P	570	510	7.4	HPS	E40	250
DNG2-1x250-HQI-P	570	510	7.4	HQI	E40	250
DNG2-1x400-HPM-P	570	510	7.5	HQL	E40	400
DNG2-1x400-HJPS-P	570	510	7.8	HPS	E40	400
DNG2-1x400-HQI-P	570	510	7.8	HQI	E40	400

چراغ های خیابانی،
صنعتی و پروژکتوری

Arasbaran



Flood Lights
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ARB-1x70-HPS-B	405	285	125	4.7	NAV-TS	RX7s	70
ARB-1x150-HPS-B	405	285	125	5.6	NAV-TS	RX7s-24	150
ARB -1x70-HQI-B	405	285	125	4.7	HQI-TS	RX7s	70
ARB -1x150-HQI-B	405	285	125	5.6	HQI-TS	RX7s-24	150
ARB -1x250-HPS-B	535	400	165	9.7	NAV (E , T)	E40	250
ARB -1x250-HQI-B	535	400	165	9.7	HQI (E , T)	E40	250
ARB -1x400-HQI-B	535	400	165	10.1	HQI (E , T)	E40	400
ARB -1x400-HPS-B	535	400	165	10.1	NAV (E , T)	E40	400
ARB -1x250-HPM-B	535	400	165	8.8	HQL	E40	250

Sabalan



Flood Lights
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
SBL-1x250-HPS-B	410	412	500	12.6	NAV (E , T)	E40	250
SBL-1x150-HPS-B	410	412	500	12.6	HQI (E , T)	E40	150
SBL-1x250-HPM-B	410	412	500	13	HQI (E , T)	E40	250
SBL-1x125-HPM-B	410	412	500	13	NAV (E , T)	E40	125



Waterproof Flourescent Lighting Fixtures

Dalahoo II



Waterproof LED Lighting Fixtures
IP66

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	W(kg)	LightSource	P(w)

Himalia



Waterproof Flourescent
Lighting Fixtures
IP66

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
HML-2x36-FT8-S	1277	145	101	800	0	3.5	T8	G13	72
HML-1x36-FT8-S	1277	101	101	800	0	2.5	T8	G13	36
HML-2x18-FT8-S	660	145	101	390	0	2.5	T8	G13	36
HML-1x18-FT8-S	660	101	101	390	0	1.5	T8	G13	18
HML-1x54-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	54
HML-2x54-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	108
HML-1x28-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	28
HML-2x28-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	56
HML-1x24-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	24
HML-2x24-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	48
HML-1x14-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	14
HML-2x14-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	28

Damavand



Waterproof Flourescent
Lighting Fixtures
IP66

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DMV-2x36-FT8-S	1277	145	101	800	0	3.5	T8	G13	72
DMV-1x36-FT8-S	1277	101	101	800	0	2.5	T8	G13	36
DMV-2x18-FT8-S	660	145	101	390	0	2.5	T8	G13	36
DMV-1x18-FT8-S	660	101	101	390	0	1.5	T8	G13	18
DMV-1x54-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	54
DMV-2x54-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	108
DMV-1x28-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	28
DMV-2x28-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	56
DMV-1x24-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	24
DMV-2x24-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	48
DMV-1x14-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	14
DMV-2x14-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	28

Alp



Waterproof Flourescent
Lighting Fixtures
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ALP-2x36-FT8-S	1275	170	108	840	0	4.2	T8	G13	72
ALP-3x36-FT8-S	1275	170	108	840	0	4.7	T8	G13	108
ALP-1x18-FT8-S	666	100	108	230	0	2	T8	G13	18



چراغ های فلورسنت واترپروف

Sepehr



Reflector type Flourescent light
with weatherproof lamp holders
IP 65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
SPR-1x18-FT8-S	625	155	105	540	0	2	T8	G13/IP65	18
SPR-2x18-FT8-S	645	205	105	545	0	3	T8	G13/IP65	36
SPR-1x36-FT8-S	1250	205	105	855	0	4.4	T8	G13/IP65	36
SPR-2x36-FT8-S	1250	205	105	855	0	5	T8	G13/IP65	72
SPR-3x36-FT8-S	1250	255	105	855	0	5.7	T8	G13/IP65	108
SPR-1x54-FT5-S	1250	155	105	855	0	4.4	T5	G5/IP65	54
SPR-2x54-FT5-S	1250	205	105	856	0	4.6	T5	G5/IP65	108
SPR-1x28-FT5-S	1250	155	105	855	0	4.4	T5	G5/IP65	28
SPR-2x28-FT5-S	1250	205	105	856	0	4.6	T5	G5/IP65	56
SPR-1x24-FT5-S	625	155	105	540	0	2	T5	G5/IP65	24
SPR-2x24-FT5-S	645	205	105	545	0	3	T5	G5/IP65	48
SPR-1x14-FT5-S	625	155	105	540	0	2	T5	G5/IP65	14
SPR-2x14-FT5-S	645	205	105	545	0	3	T5	G5/IP65	28

Ararat



Weatherproof Flourescent
lighting fixtures
IP 65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ART-1x36-FT8-S	1270	65	130	800	0	2	T8	G13/IP65	36
ART-2x36-FT8-S	1270	125	130	800	0	2.6	T8	G13/IP65	72

Dalahoo



Waterproof Flourescent
Lighting Fixtures
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DLH-1x36-FT8-S	1275	160	120	1000	0	5.5	T8	G13	36
DLH-2x36-FT8-S	1275	160	120	1000	0	6	T8	G13	72
DLH-1x23-TCD-S	280	160	120	150	0	1.5	T8	E27	23
DLH-1x36-FT8-S/New	1275	175	115	1000	0	5.7	T8	G13	36
DLH-2x36-FT8-S/New	1275	175	115	1000	0	6.2	T8	G13	72
DLH-1x54-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.5	T5	G5	54
DLH-2x54-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.2	T5	G5	108
DLH-1x28-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.5	T5	G5	28
DLH-2x28-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.2	T5	G5	56
DLH-1x24-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	24
DLH-2x24-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	48
DLH-1x14-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	14
DLH-2x14-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	28

Taftan




Waterproof Flourescent
Lighting Fixtures
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
TFN-1x36-FT8-S	1310	200	90	1090	0	7	T8	G13	36
TFN-2x36-FT8-S	1310	200	90	1090	0	7.7	T8	G13	72
TFN-1x18-FT8-S	655	200	90	545	0	3.5	T8	G13	18
TFN-2x18-FT8-S	655	200	90	545	0	3.7	T8	G13	56
TFN-1x54-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7	T5	G5	54
TFN-2x54-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7.2	T5	G5	108
TFN-1x28-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7	T5	G5	28
TFN-2x28-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7.7	T5	G5	56
TFN-1x24-FT5-S	655	200	90	545	0	3.5	T5	G5	24
TFN-2x24-FT5-S	655	200	90	545	0	3.7	T5	G5	48
TFN-1x14-FT5-S	655	200	90	545	0	3.5	T5	G5	14
TFN-2x14-FT5-S	655	200	90	545	0	3.7	T5	G5	28

Explosion-proof Lighting Fixtures



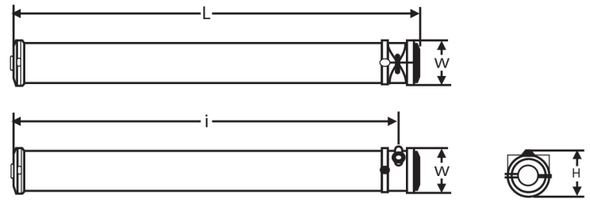

- II 2G Ex db IIC T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
- II 2G Ex db op is IIC T6 GB
- II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db

Classification of hazardous location: Group II Zone 1 , Zone 2, Zone 21, Zone 22
Ambient temperature: -20°C < Ta < +55°C
Standards: IEC\EN 60598 IEC\EN 60079-0 IEC\EN 60079-1 IEC\EN 60079-28 IEC\EN 60079-31

Ref.	L (mm)	W (mm)	H (mm)	i (mm)	W (kg)	Light Source	Battery backup	Discharge time
VICTOR 236	1324	145	149	1239	7.2	2x36 T8		*
VICTOR-E 236	1324	145	149	1239	7.2	2x36 T8	■	180 min
VICTOR 218	724	145	149	637	4.9	2x18 T8		*
VICTOR-E 218	724	145	149	637	4.9	2x18 T8	■	180 min
VICTOR 208	458	145	149	369	3.3	2x8 T5		*
VICTOR-E 208	458	145	149	369	3.3	2x8 T5	■	180 min

Ref.	منبع نوری	L (mm)	W (mm)	H (mm)	i (mm)	W (kg)	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	راندمان (لومن بر وات)	شار نوری خروجی(لومن)	توان مصرفی	Battery backup	Discharge time
VICTOR LED32	LED-SMD	1324	145	149	1239	7.2	4000/5000	Up to 130	4860	32		*
VICTOR-E LED32	LED-SMD	1324	145	149	1239	7.2	4000/5000	Up to 130	4860	32	■	180 min
VICTOR LED16	LED-SMD	724	145	149	637	4.9	4000/5000	Up to 130	2430	16		*
VICTOR-E LED16	LED-SMD	724	145	149	637	4.9	4000/5000	Up to 130	2430	16	■	180 min
VICTOR LED8	LED-SMD	458	145	149	369	3.3	4000/5000	Up to 130	1215	8		*
VICTOR-E LED8	LED-SMD	458	145	149	369	3.3	4000/5000	Up to 130	1215	8	■	180 min
VICTOR-LT 218	LED-TUBE	1324	145	149	1239	7.2	3000/6500	Up to 130	1530	16		*
VICTOR-LT 209	LED-TUBE	724	145	149	637	4.9	3000/6500	Up to 130	720	9		*

چراغ های ضدانفجار



Decorative & Garden Lights



KRS-112(1 X E27)



TUN-314 (1 X E27)



TUN-310 (1 X E27)



TUN-316 (1 X E27)



TUN-312 (1 X E27)





P-710 (1 X E27)



WP-618 (1 X E27)

TND-812 (1 X E27)



P-712 (1 X E27)



WP-612 (1 X E27)



VZ-920 (1 X E27)



WP-616 (1 X E27)



RSH-720 (1 X E27)



WP-614 (1 X E27)

چراغ های دکوراتیو و پارکی

